

2.2 TP-TO

Vis à bois à tête fraisée 90°, filetage 40°.





Propriétés



Acier

Revêtement bichromaté

Propriétés



Hexalobulaire Tx

Marquage CE


Tête fraisée

Pointe S, aiguille

Données d'installation

CODE	TPTO30	TPTO35	TPTO40	TPTO45	TPTO50	TPTO60
d _k : diamètre tête [mm]	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	12.0
D : diamètre extérieur filetage [mm]	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0
d : diamètre intérieur filetage [mm]	1.9	2.2	2.5	2.7	3.0	3.6
p : filetage [mm]	1.35	1.60	1.80	2.00	2.20	2.60
l : longueurs vis [mm]	15 - 30	15 - 50	15 - 70	30 - 70	30 - 120	60 - 300
l _g : longueur maximale filetée [mm]	Totale	Totale	60	60	60*	60**
Empreinte hexalobulaire Tx	#10	#15	#20	#20	#25	#30
Codes embouts de vissage (embout Tx)	PUTO010	PUTO015	PUTO020	PUTO020	PUTO025	PUTO030

PLAN

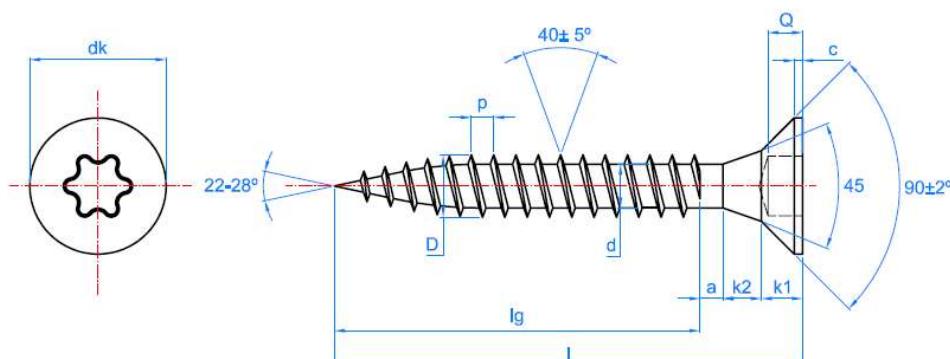

* 72 mm de longueur du filetage pour le TPTO50120

** 72 mm de longueur du filetage à partir de TPTO60110

- Finition bichromatée.
- Tête fraisée 90°, filetage bois 40°, pointe S qui permet de percer directement le bois
- Empreinte hexalobulaire ISO 10664 (Tx), qui supporte un effort plus grand que la Pz.
- Utilisation :
 - Fixation sur bois de ferrures métalliques avec avant-trou.
 - Fixation sur bois de renforts métalliques avec avant-trou.
 - Union de bois durs entre eux.